
OBJKETA NOVIETOJUMA SHĒMA

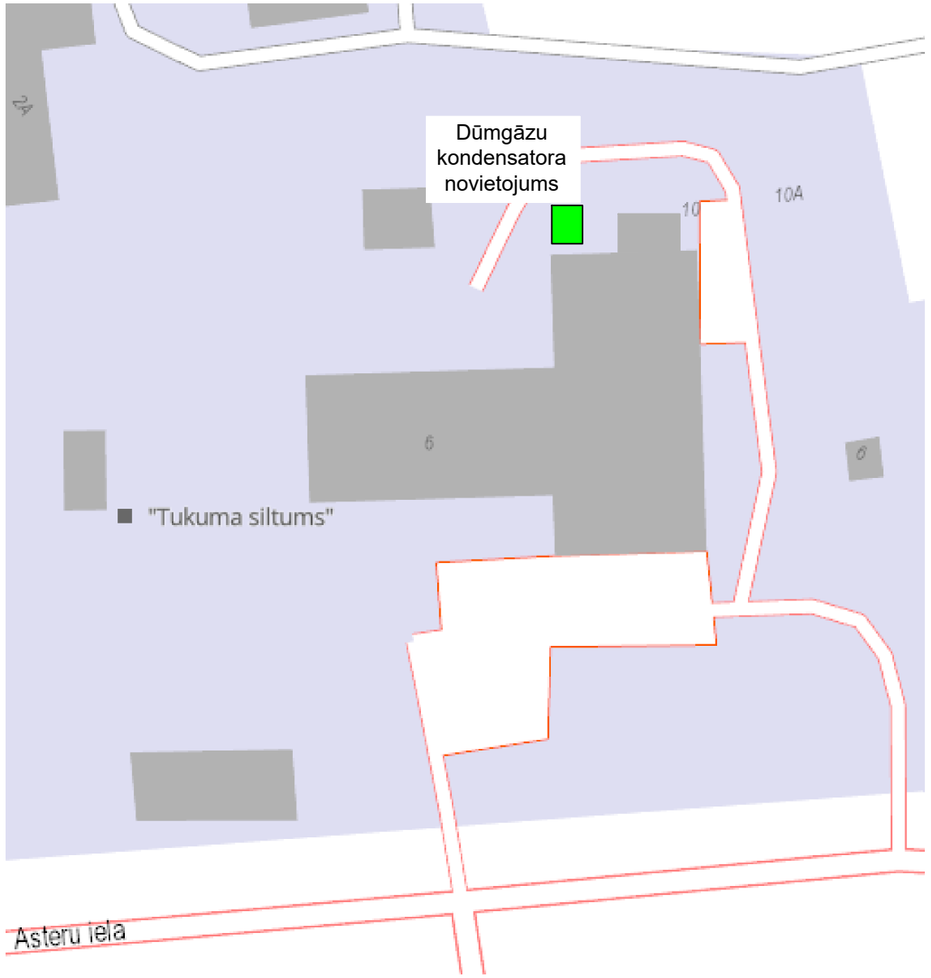

RASĒJUMU LAPU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Izmērs	Piezīmes
TN-01	Vispārīgie rādītāji	B.M.	A3	
TN-02	Dūmgāzu kondensatora novietojums. Plāns	1:100	A3	
TN-03	Dūmgāzu kondensatora novietojums. Ziemeļu fasāde	1:100	A3	
TN-04	Dūmgāzu kondensatora novietojums. Rietumu fasāde	1:100	A3	
TN-05	Dūmgāzu kondensatora principiāls apšuvuma risinājums	b/m	A4	

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

1. SIA "Tukuma siltums "projektēšanas uzdevums.
2. Dūmgāzu kondensatora "Scheuch" SHR-V399 rasējumi.
3. Projekta "Elektrostatiskā filtra uzstādīšana Asteru ielā 6, Tukumā" rasējumiem, Pasūt. Nr.: DH-05/12/23.
4. Projekta "Katlu mājas rekonstrukcija Tukumā, Asteru ielā 6" rasējumiem, Proj.Nr. 2011-01-SM.
5. SIA Latvijasmērnieks.lv Asteru iela 6, Tukums, Tukuma nov. topogrāfiskais plāns Nr.92401.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1. Būvprojekta tehnoloģijas daļa izstrādāta saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, LR normatīvajiem dokumentiem un tehniskajiem noteikumiem.
2. Gauruļvadu izgatavošanas, montāžas un pārbaudes darbi veicami saskaņā ar LVS EN-13480 "Rūpnieciskie metāla cauruļvadi" un Latvijas Republikā piemērojamo standartu prasībām, kā arī ievērojot cauruļu un iekārtu piegādātājfijmu tehniskos norādījumus. Pievadus un izvadus esošajiem cauruļvadiem un uzstādāmajām iekārtām izbūvēt tikal pēc visu nepieciešamo izmēru pārbaudes.
3. Visas iekārtas montēt, noregulēt, palaist un ekspluatēt atbilstoši Latvijas Republikā piemērojamo standartu prasībām, kā arī ievērojot iekārtu piegādātājfirmu/ražotāju tehniskos norādījumus.
4. Visus būvprojektā norādītos materiālus, būvizstrādājumus val iekārtas iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, pēc savām īpašībām un kvalitātes līdzvērtīgiem izstrādājumiem, saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Būvprojekta autoru.

Piezīmes:
1. Izmēri ir doti milimetros, augstuma atzīmes - metros;
2. Par ±0,000 atzīmi tiek pieņemta katlu mājas pirmā stāva grīdas atzīme;
3. Rasējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;
4. Piesaistes esošajām konstrukcijām precizējamas izbūves gaitā;
5. Būvuzņēmējam jāpārbauda dabā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē projektētājs par jebkurām atkāpēm no rasējumiem;
6. Projektā neskartos jautājumus precizēt autoruzraudzības kārtībā;
7. Nesošo konstrukciju izbūvi skatīt BK sadaļā;
8. Konstrukciju izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām;
9. Konstrukciju savietojamību precizēt autoruzraudzības kārtībā;
10. Ja būvniecības laikā konstruktīvie elementi tiek aizvietoti ar alternatīviem, tos saskaņot ar attiecīgās daļas atbildīgo projektētāju;
11. Visās konstrukciju savienojuma vietās nodrošināt hermētiskumu, spraugas nav pieļaujamas;
12. Projektējamiem cauruļvadiem šķērsojot ārsienas jānodrošina atvēruma ugunsdrošu blīvējumu;
13. Dūmejas attēlotas bez siltuma izolācijas. Dūmejas izmērs ir 0,9×0,9 m, sieniņas biezums 4 mm;
14. Dūmejas siltinātas ar industriālās siltumizolācijas akmensvates plāksnēm ar biezumu 80 mm dūmejām, kas atrodas telpās un 100 mm dūmejām ārpus telpām. Siltumizolācijas aizsargpārklājums paredzēts skārds.

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvprojekts: Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Asteru ielā 6, Tukumā	Pasūt. Nr.: DH-12/12/2025		
Būvproj. vad.	J. Zabidarovs		24.01.2026.	Pasūtītājs: SIA "Tukuma siltums"	Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.daļas vad.	J. Zabidarovs		24.01.2026.		MBP	VD-01	4
Izstrādāja	A. Stakens		24.01.2026.	Vispārīgie rādītāji	"DH SOLUTIONS" Būvkom. Reģ. Nr. 12606 E. Tisē 85-25, Liepāja, LV-3407 Tālr. 29166182, dhsolutions@inbox.lv		

A3